

MOPC



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA
OBRAS PÚBLICAS



No. EXPEDIENTE

MOPC-CCC-LPN-2021-0010

Santo Domingo, D.N.
01 de julio de 2021

CIRCULAR DE RESPUESTAS NO. 02

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. MOPC-CCC-LPN-2021-0010

**“CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE
VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y
EL DISTRITO NACIONAL”**

Con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional **MOPC- CCC-LPN-2021-0010** para la **CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, RECAPEO Y ASFALTADO DE VARIOS SECTORES Y CALLES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO Y EL DISTRITO NACIONAL**, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo con el cronograma de actividades.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 Cronograma del pliego de condiciones (Ver Enmienda No.02) del **“LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. MOPC-CCC-LPN-2021-0010** las siguientes consultas recibidas entre los días 23 y 28 de junio 2021:

1)
Lote 1:

Calle 1: Reconstrucción de calles en el sector Braulio Álvarez, municipio Santo Domingo Norte. (Relación de Partidas en Excel #10)

a) Con relación a la Partida 4.5.4 Señalización horizontal y vertical.

A pesar de que no tienen el diseño, para que todos los oferentes usemos las mismas consideraciones necesitamos que nos indiquen qué tipo y tamaño de letreros debemos considerar para la señalización vertical y ¿si la pintura para la señalización horizontal debe ser termoplástica?

Respuesta:

No tenemos diseño, se asume la longitud x 3 líneas x precio asumido, y las dimensiones del letrero es una valla de 4'x16''.

- b) En la partida 5.2.4 hormigón estructural clase D: a) Para badenes. ¿Debemos considerar acero corrugado para estos badenes y de ser así indicar la disposición del armado y el diámetro de las barras?

Respuesta:

Para la partida 5.2.4 se debe considerar acero corrugado, la disposición del armado para los badenes es $\varnothing 3/8'' @ 0.10$. **A.D**

Calle 2: Construcción de calles en el barrio 15, comunidad de Los Morenos, municipio Santo Domingo Norte. (Relación de Partidas en Excel #8)

- c) En Con relación a la Partida 4.5.4 Señalización horizontal y vertical.
A pesar de que no tienen el diseño, para que todos los oferentes usemos las mismas consideraciones necesitamos que nos indiquen qué tipo y tamaño de letreros debemos considerar para la señalización vertical y ¿si la pintura para la señalización horizontal debe ser termoplástica?

Respuesta:

No tenemos diseño, se asume la longitud x 3 líneas x precio asumido, y las dimensiones del letrero es una valla de 4'x16''.

- d) En la partida 5.2.4 hormigón estructural clase D: a) Para badenes. ¿Debemos considerar acero corrugado para estos badenes y de ser así indicar la disposición del armado y el diámetro de las barras.

Respuesta:

Para la partida 5.2.4 se debe considerar acero corrugado, la disposición del armado para los badenes es $\varnothing 3/8'' @ 0.10$. **A.D**



Calle 3: Construcción de aceras y asfaltado del barrio Nuevo Amanecer, comunidad de Los Morenos en Villa Mella, Santo Domingo Norte. (Relación de Partidas en Excel #2)

- e) Con relación a la Partida 4.5.4 Señalización horizontal y vertical.
A pesar de que no tienen el diseño, para que todos los oferentes usemos las mismas consideraciones necesitamos que nos indiquen qué tipo y tamaño de letreros debemos considerar para la señalización vertical y ¿si la pintura para la señalización horizontal debe ser termoplástica?

Respuesta:

No tenemos diseño, se asume la longitud x 3 líneas x precio asumido, y las dimensiones del letrero es una valla de 4'x16''.

- f) En la partida 5.2.4 hormigón estructural clase D: a) Para badenes. ¿Debemos considerar acero corrugado para estos badenes y de ser así indicar la disposición del armado y el diámetro de las barras.

Respuesta:

Para la partida 5.2.4 se debe considerar acero corrugado, la disposición del armado para los badenes es $\varnothing 3/8'' @ 0.10$. A.D

LOTE 8: "RELACION DE PARTIDAS PARA LA RECONSTRUCCION DE LAS CALLES DEL SECTOR DE LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL"

- g) Con relación a la Partida 4.5.4 Señalización horizontal y vertical.
A pesar de que no tienen el diseño, para que todos los oferentes usemos las mismas consideraciones necesitamos que nos indiquen qué tipo y tamaño de letreros debemos considerar para la señalización vertical y ¿si la pintura para la señalización horizontal debe ser termoplástica?

Respuesta:



No tenemos diseño, se asume la longitud x 3 líneas x precio asumido, y las dimensiones del letrero es una valla de 4'x16''.

- h) Con relación a la partida 7.3.1 Bordillo y Contén de hormigón vaciado en sitio, favor indicar la sección a considerar para dicho bordillo – contén.

Respuesta:

Con relación a la partida 7.3.1 Bordillo y Contén de hormigón vaciado en sitio ver siguientes secciones a considerar:



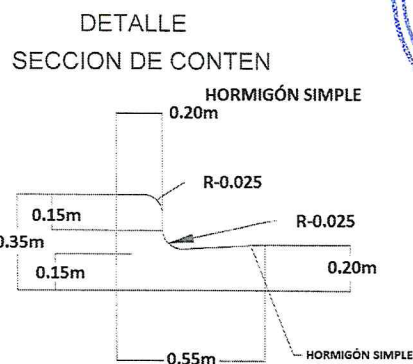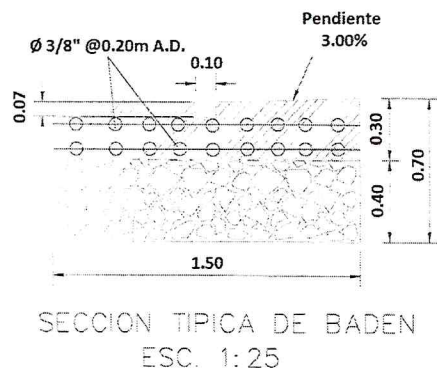

- i) Con relación a la partida 7.3.5 Aceras de hormigón, favor confirmar que no deben incluir ningún tipo de refuerzo, solo hormigón simple.

Respuesta:

Con relación a la partida 7.3.5 Aceras de hormigón no deben incluir ningún tipo de refuerzo, solo hormigón simple.

- j) Con relación a la partida 6.3.5.1 Imbornal Tipo II y Filtrante de 1.5m a 3.00m de prof., favor indicar si el material donde se hará la perforación de dicho filtrante es rocoso o no; ya que, el precio de estos trabajos variarán significativamente.

Respuesta:

Esa partida está sujeta a la estratigrafía de la zona y pago contra-factura.

LOTE 9: "RELACION DE PARTIDAS PARA LA REHABILITACION ACERA, CONTENES, BADENES Y ASFALTO DE LA AV. JOSE CONTRERAS TRAMO AV. ITALIA - MAXIMO GOMEZ, DISTRITO NACIONAL.

- k) Con relación a la Partida 4.5.4 Señalización horizontal y vertical.
A pesar de que no tienen el diseño, para que todos los oferentes usemos las mismas consideraciones necesitamos que nos indiquen qué tipo y tamaño de letreros debemos considerar para la señalización vertical y ¿si la pintura para la señalización horizontal debe ser termoplástica?

Respuesta:

No tenemos diseño, se asume la longitud x 3 líneas x precio asumido, y las dimensiones del letrero es una valla de 4'x16''.

- l) Con relación a la partida 6.3.5.1 Imbornal Tipo II y Filtrante de 1.5m a 3.00m de prof., favor indicar si el material donde se hará la perforación de dicho filtrante es rocoso o no; ya que, el precio de estos trabajos variarán significativamente.

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'M', 'dc', 'D', 'B', and 'As']

Respuesta:

Esa partida está sujeta a la estratigrafía de la zona y pago contra-factura.


2)

- a) Referente al Lote 2; Porque el M2 de riego de imprimación del presupuesto está por encima del asfalto que se va a aplicar? Estos tienen que ser iguales

Respuesta:

La diferencia en la imprimación es debido a que la misma solo se ejecutará en aquellos puntos en donde se recorrió la carpeta asfáltica y se realizará el bacheo.

El riego e adherencia se calculó para el área de la vía que se va a recuperar.



Ing. Nelson Maloney
Asesor del Señor Ministro
Presidente designado del Comité



Licdo. Domingo Santana Castillo
Director General Legal
Asesor Legal y miembro



Licdo. Alejandro Ramírez De La Cruz
Director Gral. Administrativo y Financiero
Miembro



Licda. Lérica Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro



Licdo. José Madé Aquino
Director Gral. Planificación y Desarrollo
Miembro