

Santo Domingo, D.N.
29 de enero de 2020.

Señores Miembros del Comité de Compras y Contrataciones
Del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Ciudad.-


Asunto: Informe técnico justificativo para la contratación de suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) a cargo de la entidad **ASFALTO DEL CIBAO, S.R.L.**

Estimados Señores:

El presente informe se hace en virtud de lo establecido en el artículo 6, párrafo, numeral 3 de la Ley 340-06 compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la ley 449-06 y el artículo 4 numeral 6 del reglamento No. 543-12 de aplicación de la indicada Ley, y en tal sentido remitimos en anexo los documentos (incluyendo acta de inspección de las instalaciones del proveedor) a partir de los cuales consideramos favorable, oportuno y conforme a la Ley la celebración del contrato entre el Estado Dominicano a través del Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones y la empresa **ASFALTO DEL CIBAO, S.R.L.**, para el suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC), toda vez que:

- 1) Que el proveedor cuenta con dos (2) plantas de suministro del producto de acorde a las necesidades del MOPC, con capacidad de 160 toneladas / hora y 140 toneladas / hora.
- 2) El proveedor cuenta con una planta para el procesamiento del producto ubicada en la provincia Santiago, municipio Villa Bisono (Navarrete) y Provincia Montecristi, Municipio Villa Sinda, las cuales cuentan entre otras facilidades con: Laboratorios de Pruebas, almacenamiento de HAC, cabina de control de planta, Etc.
- 3) Los productos a ser suplidos por **ASFALTO DEL CIBAO, S.R.L.**, cumplen con las normas que rigen la materia y con las especificaciones requeridas por el MOPC.
- 4) El precio del producto es fijado por el MOPC.
- 5) El precio del transporte del Producto es fijado por el MOPC.
- 6) Que la presente contratación se enmarca dentro de la excepción prevista en el numeral 3 del párrafo del artículo 6 de la ley 340-06, toda vez que el suministro de Hormigón Asfáltico Caliente (HAC) solo puede ser provisto por un número limitado de empresas, cumpliendo en este caso con todos los requerimientos la entidad **ASFALTO DEL CIBAO, S.R.L.**

Atentamente,


Arq. José Roberto García
Encargado de Pavimentación Vial del MOPC.

Anexo: Informe de inspección de planta procesadora de hormigón asfáltico caliente (HAC).



Republica Dominicana
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
“AÑO DEL DESARROLLO AGROFORESTAL”

DIRECCION ENERAL DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO VIAL
DIRECCION TECNICA

Santo Domingo, D.N.
20 de enero 2020

INFORME DE VISITA TECNICA A PLANTAS DE ASFALTO

El 17 de enero del 2020, realizamos una visita a la **Planta de Asfalto: Asfalto del Cibao** en Navarrete, Santiago; la cual suple en la región Norte del país. En esta visita técnica estuvieron presente por la región norte del MOPC, el Ing. Jeffrey E. Infante, Director de Pavimentación Vial, el ing. Cristhian Arnaud, Encargado de Pavimentación Vial y el Inspector de Laboratorio Rafael Leonardo Morales. De parte de la planta de asfalto ASFALTO DEL CIBAO, participó el Ing. Luis Osvaldo Castillo, Encargado de Planta.



Imagen 1. Instalaciones planta Asfalto del Cibao.

En esta visita Verificamos las siguientes informaciones:

NOMBRE DE LA PLANTA: ASFALTO DEL CIBAO

PROVINCIA: SANTIAGO

MUNICIPIO: VILLA BISONO (NAVARRETE)

MODELO: ADM continua

CAPACIDAD: 160 TONELADAS/HORA

RESPONSABLE DE LA PLANTA: ING. RAFIELA REYES / ING. JUAN JOSE FRANCISCO

PROPIETARIO: ASFALTO DEL CIBAO/ PEDRO JUAN REYES

TELEFONO: 829-585-5577

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- 2 tanques de almacenamiento para AC-30 de 30,000 galones c/u.
- Tanque para gasoil y fuel oil.
- Planta eléctrica propia.
- Laboratorio de mezcla asfáltica en caliente con todos sus equipos.

MAPA DE UBICACION:



19°34'43.0"N 70°51'01.6"W

- Esta Planta está calificada técnicamente para suministrar hormigón asfáltico caliente (H.A.C.) al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones (MOPC).

HISTORIAL FOTOGRAFICO



Imagen 2. Almacén AC-30



Imagen 3. Silos

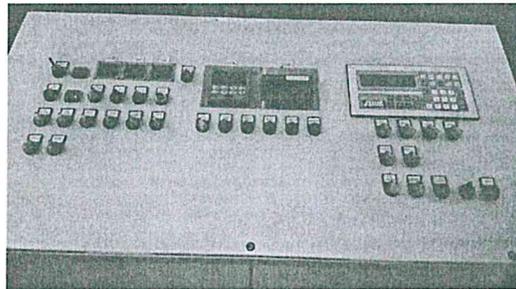


Imagen 4. Cabina de control.

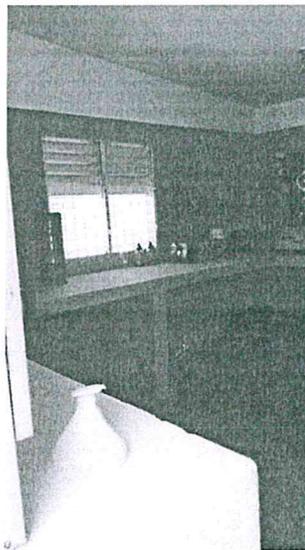


Imagen 5 y 6. Laboratorio de Pruebas



Ing. Crishian Arnaud

Enc. División de Operaciones de Pavimentación, Regional Norte
Dirección de Pavimentación Vial, MOPC.



REPUBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES
"AÑO DE LA INNOVACION Y COMPETITIVIDAD"



DIRECCION REGIONAL PAVIMENTACION VIAL

Santiago, 27 de enero del 2020

INFORME DE VISITA TECNICA A PLANTA DE ASFALTO

El 24 de enero del 2020, realizamos una visita a la Planta de Asfalto: **ASFALTO DEL CIBAO**, ubicada en la Carretera Valverde-Monte Cristi Km. 47, Municipio Guayubin, Provincia Monte Cristi la cual sule de hormigón asfáltico caliente (H.A.C.) la región Noroeste del país. En esta visita técnica estuvieron presente por la región norte del MOPC, el Ing. Jeffrey E. Infante, Director de Pavimentación Vial, el ing. Cristhian Arnaud, Encargado de Pavimentación Vial y el Inspector de Laboratorio Rafael Leonardo Morales. De parte de la planta de asfalto ASFALTO DEL CIBAO, participó el Ing. Luis Osvaldo Castillo, Encargado de Planta.



Imagen 1. Instalaciones PLANTA ASFALTO DEL CIBAO (VILLA SINDA)

En esta visita Verificamos las siguientes informaciones:

NOMBRE DE LA PLANTA: **ASFALTO DEL CIBAO.**

PROVINCIA: **MONTE CRISTI**

MUNICIPIO: **VILLA SINDA, GUAYUBIN**

UBICACION: **19°42'54.3"N 71°23'26.6"W, COORDENADAS: 19.715070, - 71.390730**

CAPACIDAD: **140.00 TONELADAS/HORA**

RESPONSABLE DE LA PLANTA: **Ing. LUIS OSVALDO CASTILLO**


PROPIETARIO: **PEDRO JUAN REYES**

TELEFONO: **809-665-1585**

ESPECIFICACIONES TECNICAS: **ADM 140**

CAPACIDAD: **ALMACENAMIENTO: 18M³, PRODUCCION: 140.00 TPH.**

MAPA DE UBICACION:

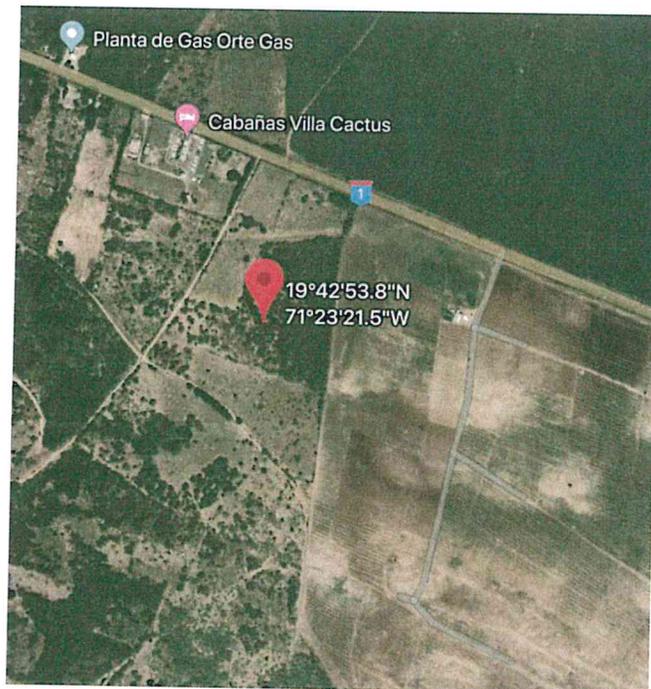

Carretera Valverde-Monte Cristi Km. 47, Municipio Guayubin, Provincia Monte Cristi



Imagen 2: Vista de la Planta



Imagen 3: Almacenamiento de AC-30

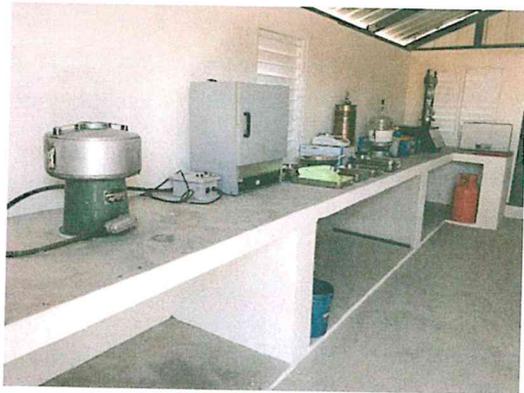


Imagen 4: Laboratorio de la Planta

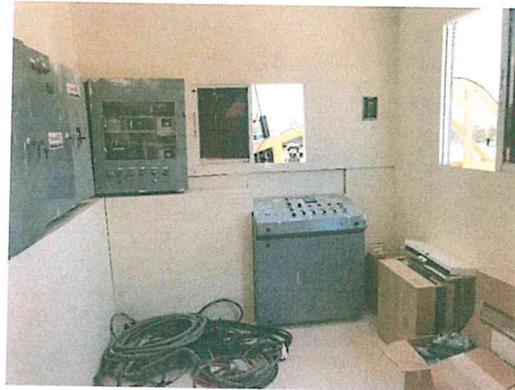


Imagen 5: Cabina de Control

Este Planta está calificada técnicamente para suministrar hormigón asfáltico caliente (H.A.C.) al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).



Ing. Cristhian Arnaud

Enc. División de Operaciones de Pavimentación, Regional Norte
Dirección de Pavimentación Vial, MOPC.