



No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-LPN-2020-0004
No. DOCUMENTO
01

REPÚBLICA DOMINICANA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

“Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria”

Santo Domingo, D.N.

11 de marzo de 2020

RESPUESTA A CONSULTAS AL PLIEGO DE CONDICIONES

Con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional No. MOPC-CCC-LPN-2020-0004 para la *“CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADEN E IMBORNALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y EL GRAN SANTO DOMINGO”*, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo al cronograma de actividades.

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS

Resolución Única: El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 *“Cronograma de la Licitación”* las siguientes preguntas:

1. CONSULTA:

Preguntas:

1. ¿Cuál es el alcance del proyecto? ¿En la región sur del país, en cuales zonas (provincias, municipios o comunidades etc.) será realizado el proyecto? Favor de indicar que día podemos hacer una visita al lugar.

RESPUESTA:

Ver acápite 2.3, página 23 del Pliego de Condiciones Específicas para la *“CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADEN E IMBORNALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y EL GRAN SANTO DOMINGO”* Ref. MOPC-CCC-LPN-2020-0004.

Este proceso no requiere visita al lugar.

2. En la partida 1.2.1 – Mantenimiento de tránsito, que debe incluir esta partida?

RESPUESTA:

Debe incluir todas las previsiones necesarias para que, durante las construcciones, fluya normal el tránsito, tanto vehicular como peatonal, considerando Letreros preventivos, cintas, banderolas, etc.

3. En las partidas 2.2.13 – Remoción de aceras, 2.2.14 Remoción de contenes, 2.2.29- Remoción de badenes, no indica si se incluirá el carguío del material removido, ni tampoco si hay algún acarreo libre. ¿Se deberá incluir en estas partidas el carguío del material y un acarreo libre?

RESPUESTA:

En las partidas 2.2.13 – Remoción de aceras, 2.2.14 Remoción de contenes, 2.2.29- Remoción de badenes;

Sí, se debe considerar el carguío. No incluir acarreo libre.

4. En la partida 2.2.16 Remoción y recolocación de tuberías de acueducto, ¿Cuántos metros lineales de tuberías serán removidas aproximadamente? ¿Se debe incluir la excavación? ¿A qué profundidad se encuentran las tuberías aproximadamente? ¿Se deben suministrar las tuberías, ya que no lo especifica?, en caso de que, si hubiera que hacerlo, ¿Qué diámetro tienen las tuberías?

RESPUESTA:

Considerar: (ESTA PARTIDA DEPENDE DE LA SITUACION QUE SE ENCUENTRE EN EL CAMPO).

NO CAMBIAR LA UNIDAD DE TRABAJO (PA)

Datos Estimados de Tuberías y Profundidades = H prom. aprox. = 0.60 mts

Detalles a continuación:

Replanteo	310.00	MI
Excavación a Mano	93.00	M3
Asiento de arena	15.50	M3
Relleno (Sum. y Col.)	76.59	M3
Bote material sobrante	20.51	M3
Suministro y Col. de tubería 3" PVC SDR-26	110.00	MI
Suministro y Col. de tubería 2" PVC SDR-21	200.00	MI
Suministro y Col. Acometida de 1/2" @ 2" PVC	275.00	Uds.
Cemento solvente	2.00	Kg

5. En la partida 2.3.6 relleno bajo acera, que porcentaje de compactación debe tener este relleno?

RESPUESTA:

La compactación será realizada con un compactador manual y su compactación será a un 95% de la densidad del protector en el entorno de la humedad óptima.

6. En la partida 5.2.8 Hormigón ciclópeo, ¿qué proporción de rocas y hormigón debe ser usado? ¿Qué resistencia debe tener el hormigón?

RESPUESTA:

Según las Especificaciones Técnicas M-014 el Hormigón Ciclópeo deberá consistir en hormigón clase "D" ó "E" con incorporación de piedras.

Relación a utilizar:

40% de Hormigón 140 Kg/cm² y un 60% de Piedra.

7. En las partidas 7.3.1 Reparación de contenes y 7.3.5 Reparación de aceras de hormigón, Que incluye esta partida?

RESPUESTA:

7.3.1 a) Reparación de Contén

Esta partida incluye todos los trabajos y materiales necesarios para la Reconstrucción de los mismos según las Normas y Requerimientos del MOPC. Para ponerla en su condición original.

7.5.1 a) Reparación de aceras de hormigón

Esta partida incluye todos los trabajos y materiales necesarios para la Reconstrucción de las mismas según las Normas y Requerimientos del MOPC.

Para ponerla en su condición original.

8. ¿Las Aceras y contenes llevaran acero? ¿De llevar, como sería el armado?

RESPUESTA:

Las aceras y los contenes No llevan acero, según se describe serán construido con Hormigón Simple Industrial 180Kg/cm².

9. ¿Cómo se identificará en los sobres, el lote por el que se estará licitando?

RESPUESTA:

Ver acápite 2.13 Forma para la Presentación de los Documentos Contenidos en el “Sobre A”, pagina 29 y Ver acápite 2.15 Presentación de la Documentación Contendida en el “Sobre B”, página 32.

(Agregar en grande y legible el número en Romano del **LOTE o LOTES** en que va a participar.)

2. CONSULTA:

1. Con relación al personal clave, dado que el ingeniero topógrafo no requiere tiempo completo favor indicarnos si es suficiente un topógrafo para los 4 lotes


RESPUESTA:

El personal propuesto clave y equipo deberá ser distinto para cada lote (para asegurar eficiencia al momento de solicitud de ejecución de los trabajos simultáneos en las distintas regiones).

2. Favor remitirnos una sección de lo que ustedes denominan bordillo y contén ya que el dibujo mostrado en planos es a nuestro entender un contén de hs, favor aclarar

RESPUESTA:

Ver Detalle

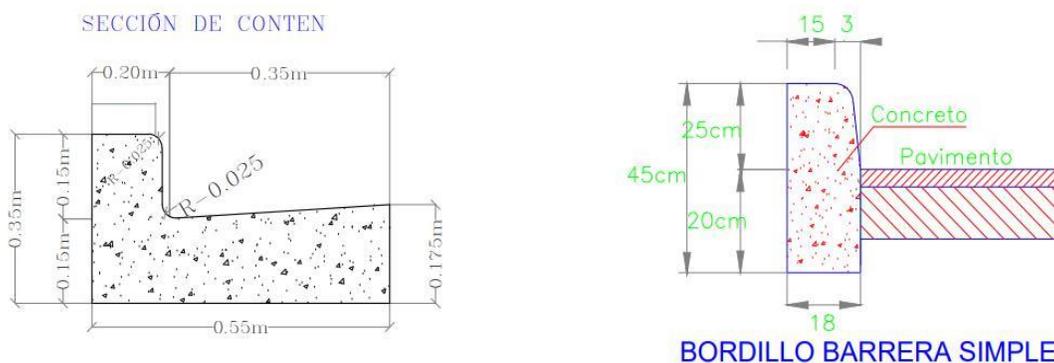

3. Favor indicarnos el alcance de la partida reparación de aceras y contenes

RESPUESTA:

7.3.2 a) Reparación de Contén

Esta partida incluye todos los trabajos y materiales necesarios para la Reconstrucción de los mismos según las Normas y Requerimientos del MOPC. Para ponerla en su condición original.

7.5.1 a) Reparación de aceras de hormigón

Esta partida incluye todos los trabajos y materiales necesarios para la Reconstrucción de las mismas según las Normas y Requerimientos del MOPC. Para ponerla en su condición original.

4. Favor indicarnos más información sobre la partida remoción y colocación tuberías de acueducto, cuantas acometidas debemos considerar

RESPUESTA:

Considerar: (ESTA PARTIDA DEPENDE DE LA SITUACION QUE SE ENCUENTRE EN EL CAMPO)0.

NO CAMBIAR LA UNIDAD DE TRABAJO (PA)

Datos Estimados de Tuberías y Profundidades = H prom. aprox. = 0.60 mts.

Detalles a continuación:

Replanteo	310.00	MI
Excavación a Mano	93.00	M3
Asiento de arena	15.50	M3
Relleno (Sum. y Col.)	76.59	M3
Bote material sobrante	20.51	M3
Suministro y Col. de tubería 3" PVC SDR-26	110.00	MI
Suministro y Col. de tubería 2" PVC SDR-21	200.00	MI
Suministro y Col. Acometida de 1/2" @ 2" PVC	275.00	Uds.
Cemento solvente	2.00	Kg

3. CONSULTA:

1) Favor confirmar el método de evaluación de la parte económica, ya que el pliego dice modalidad CUMPLE / NO CUMPLE, ¿esto es correcto?, de ser correcto favor abundar sobre que debe cumplir.

RESPUESTA:

Si, es correcto.

Ver acápite 3.4 Crterios de Evaluación página 36 y 3.5, página 41 Evaluación de Propuestas Económicas del Pliego de Condiciones Específicas para la "CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE ACERAS, CONTENES, BADEN E IMBORNALES EN LAS REGIONES NORTE, SUR, ESTE Y EL GRAN SANTO DOMINGO"

- 2) Para el personal que se va a presentar, ¿es necesario que esté en la última nómina mensual presentada a la TSS o se puede presentar Carta de Intención y disponibilidad para los mismos?

RESPUESTA:

Deben incluir solo la certificación de pago a la TSS.

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES**