



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

No. EXPEDIENTE
MOPC-CCC-LPN-2021-0017
No. DOCUMENTO
0017

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES

DIRECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACIÓN

01 de julio del 2021

Página 1 de 3

No. Solicitud: DMPD-0194-2021

Objeto de la compra: "ADQUISICIÓN DE PINTURAS PARA LOS TRABAJOS DE REMOZAMIENTO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE PASOS A DESNIVEL DEL MOPC"

Rubro: 3121 Pinturas y bases y acabados

Planificada: No

Detalle


Item	Código	Cuenta presupuestaria	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad Solicitada	Precio Unitario Estimado	Monto
1	31211501	2.3.7.2.06	Pintura esmalte Gris Plata •Acabado: Brillante. •Repintado: 24 horas. •Secado al Tacto: 30 minutos. •Secado: 7 horas. •Rendimiento Teórico: 25 metros ² por galón. •Dilución y limpieza: Aguarrás ES OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE MUESTRA Y FICHA TECNICA (UN CUARTO DE GALON)	GAL	1400	1,270.77	1,779,071.84

2	31211501	2.3.7.2.06	<p>Pintura de Esmalte Naranja MOPC o similar</p> <ul style="list-style-type: none"> -Acabado: Brillante. -Número de Manos: 2. -Repintado: 24 horas. -Secado al Tacto: 30 minutos. -Secado: 7 horas. -Rendimiento Teórico: 25 metros² por galón. -Dilución y limpieza: Aguarrás. <p>ES OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE MUESTRA Y FICHA TECNICA (UN CUARTO DE GALON)(Cubetas)</p>	UD	180	6,353.82	1,143,686.92
3	31211501	2.3.7.2.06	<p>Pintura amarilla tráfico, especificaciones mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Brillo: Mate • Color: Amarilla • Contenido en sólidos: 40 – 50% en volumen y 60 – 70% en peso. • Viscosidad: 90 ± 2 U.K. a 23°C. • Densidad según color: Media: 1,5 Kg. /lt. • Tiempo secado a: 23°C/50% H.R. • Sin pegajosidad: Aprox. 30-45 minutos. • Rendimiento teórico: 1,6 – 2,6 mt² /Lt. • Resistencia al calor: 90°C (calor seco). • Dilución: Thinner. • Adherencia: 90% (mínimo). • Resistencia al agua: Pasa. • Resistencia al Álcali: Pasa. <p>ES OBLIGATORIA LA PRESENTACION DE MUESTRA Y FICHA TECNICA (UN CUARTO DE GALON)(Cubetas)</p>	UD	720	6,978.60	5,024,593.87

4	31211803	2.3.7.2.06	Retardador de Pintura	GAL	59	890.00	52,510.00
						Total	RDS7,999,862.63

Plan de Entrega Estimado

Item	Dirección de entrega	Cantidad requerida	Fecha necesidad
1-4	Almacén MOPC	100%	1/03/2022

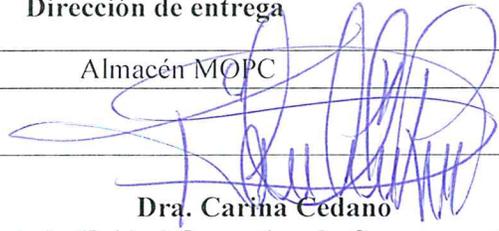

Dra. Carina Cedano

Responsable de la Unidad Operativa de Compras y Contrataciones

