



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

OBRAS PÚBLICAS



Santo Domingo, D.N.
15 de agosto 2021

CIRCULAR DE RESPUESTAS NO. 01

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NO. MOPC-CCC-LPN-2021-0026**

**“CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA,
SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA,
SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA”**

Con relación al procedimiento de Licitación Pública Nacional MOPC-CCC-LPN-2021-0026 para la **CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LAS PROVINCIAS AZUA, BARAHONA, INDEPENDENCIA, PERAVIA, SAN CRISTÓBAL, LA ALTAGRACIA, LA ROMANA, SAN JUAN DE LA MAGUANA, SANTO DOMINGO Y MONTE PLATA**, tenemos a bien dar respuesta a las preguntas realizadas por los oferentes en tiempo hábil, de acuerdo con el cronograma de actividades.

**A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE
INTERESADOS**

El Comité de Compras y Contrataciones del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones recibió conforme al numeral 2.6 “*Cronograma de la Licitación*” las siguientes consultas recibidas entre los días 09 de agosto y 03 de septiembre 2021:

1.

- a) Saludos buenos días, el motivo de esta consulta es que nos gustaría saber de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MOPC-CCC-LPN-2021-0026, del LOTE 6 (CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE GAVIONES PARA PROTECCIÓN DE LAS MÁRGENES DEL RÍO HAINA, POBLADO DE CATAREY, VILLA

ALTAGRACIA, PROV. SAN CRISTÓBAL). El Presupuesto en la Parte B acápite II y V que son Hormigón Armando, en las Especificaciones Técnicas no hay una referencia o detalle de cómo será el Armados de los Elementos (DETELLON, PROTECCION DE TALUD, LOSA, DEFENSA PEATONAL, BORDILLO Y PROTECCION DE MALLA COLCHETA). Nos gustaría tener un detalle del armado del acero para tener un precio más exacto.

Respuestas:

Ver Anexo Adicional (LOTE 1 ITEM 1)



2.

- a) Con relación al proceso de licitación de referencia: MOPC-CCC-LPN-2021-0026 pudimos constatar que la lista de cantidades del Lote 4, correspondiente al proyecto Reconstrucción de las Calles del Poblado El Limón, Municipio Jimaní, Provincia Independencia, presenta un error de sumatoria, el cual afecta el monto de la existencia de fondos, solicitamos que sea revisada dicha lista de cantidades, para que el monto final del Presupuesto esté acorde a los fondos existentes para este proyecto.

Respuestas:

Fueron revisados todos los acápite de la relación de partidas y no se encontró error de sumatoria.

3.

- a) En el pliego de condiciones del proceso MOPC-CCC-LPN-2021-0026 especifica que las propuestas deben ser presentadas POR LOTE, la pregunta es:
- Esto significa un solo Sobre A por la propuesta global y varios Sobres B (uno por cada lote)? ¿O es un Sobre A y un Sobre B por cada lote ofertado?

Respuesta:

Debe presentar un solo "Sobre A" indicando en su contenido los lotes en los que participa y un solo "Sobre B" que debe contener todo lo requerido para cada uno de los lotes en que participa.

4.

- a) Inquietudes Sobre Licitación Mopc-Ccc-Lpn-2021-0026 / Lote 9. Facilitar detalle estructural del puente San Luis y dimensiones del tramo a trabajar.

Respuestas:

- Dimensión del tramo metálico a trabajar: 40m
- Detalle estructural: Solo se calculó volumetría general (visitar el puente)
- TRAMO ESTRUCTURA RETICULAR: Colocación de arriostramientos oblicuo faltantes en angulares de 3"x3" de 3/8" a todo lo largo del puente. Colocación de arriostramientos transversal faltantes en angulares 4x4 de 3/8" a todo lo largo del puente. Colocación de un perfil H de 6"x4" en sustitución de un elemento faltante en uno de estos extremos.
- Tola para encofrado colgante 3/16", 4x8 pies (para encofrado).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Producto Sika-dur-32 primer-3kg. (para unir el hormigón viejo con el nuevo).
- Producto Sika set nc-20kg (Acelerante de hormigón).
- Tola de acero de $\frac{3}{4}$ " – 4x8 (para cubrir el hormigón después del vaciado y poder transitar luego de terminado el trabajo).
- Volumen de hormigón: 3m³
- ver anexo para el detalle estructural.



5.

a) La Referencia Mopc-Ccc-Lpn-2021-0026 Tiene 9 Lotes, Mas Tiene 16

Certificación Presupuestaria Y 35 Presupuesto. Como Se Divide Esa Parte ?
Cual Es El Valor De Cada Lote??.

Respuesta:

El presente proceso de Licitación Pública Nacional cuenta con un único Certificado de Apropiación Presupuestaria por el monto total del mismo.

Se presenta un listado de partidas por cada una de las obras (ítems) que componen cada uno de los nueve lotes. El oferente, dentro de sus propuestas, debe presentar una oferta económica para cada uno de los lotes en los que desee participar.

6.

a)

MOVIMIENTO DE TIERRA
Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto

Que Diámetro Y Material Sera Recolocado En Las Tuberías De Acueducto En Los 3 Listado De Partidas, En La Provincia De Peravia.

Respuestas:

Para la partida 2.2.16 remoción y colocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

7.

Me gustaría hacer unas preguntas sobre el lote 5.

- Dentro de las partidas del asfaltado en el municipio Santana, Provincia Peravia; está el movimiento de tierra, el cual tenemos la recolocación de tuberías, nos gustaría saber:
 - ¿Qué diámetros serían esas tuberías?
 - ¿Cuántos ML para la excavación de dicha tubería?
 - ¿Qué diámetro tendría la acometida?

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Respuestas:

A-B-C-D

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

8.

- a) En el pliego dice que hay que enviar formulario de inscripción, pero el mismo no se encuentra adjunto en los documentos suministrados por la entidad. ¿En estos procesos no hay que llenar formulario de inscripción?

Respuesta:

Encontrar documento debidamente cargado

- b) Sería un solo sobre A si decidimos participar en más de un lote, especificando en el formulario SNCC.F.034 los lotes a participar?

Respuesta:

Correcto.



- c) ¿Si es un solo sobre A cuáles formularios serían por lotes dentro del mismo?

Respuesta:

Para la participación en varios lotes se debe presentar en el "Sobre A" solo un juego de formularios, indicando en los que corresponda los lotes en los que participa.

A

- d) ¿Si es un sobre A por cada lote los equipos tienen que ser diferentes para cada lote?

Respuesta:

El oferente puede presentar los mismos equipos en varios lotes, esto debido a que un mismo oferente no podrá ser adjudicatario en más de un lote.

PN

- e) La metodología, Plan de Riesgo climático y Plan de Seguridad se realizará por lote o general para todo el proceso, en caso de participar en varios lotes.

Q

Respuesta:

Se puede presentar de manera general, siempre que abarque todas las consideraciones requeridas en el pliego de condiciones específicas.

D

- f) ¿Se realizará un solo cronograma por lote donde se encuentren todos sus ítems o cada ítem tendrá cronograma individual?

B

Respuesta:

Puede presentar un cronograma por todo el lote, contemplando el inicio simultaneo de los diferentes ítems, y que la duración global no exceda la del ítem mas extenso.

- g) ¿Sería un solo sobre B con todos los presupuestos con sus separaciones o un sobre B por lote?

Respuesta:

Puede presentar un solo "Sobre B" contentivo de todo lo requerido para cada uno de los lotes.

- h) 8. Puede ser una póliza por la sumatoria de los lotes a participar o una póliza por cada lote?

Respuesta:

Ambas formas son permitidas, queda a opción del oferente.



9.

- a) En el pliego de condiciones, Punto 2.14 Documentos a Presentar, Sección C Documentación técnica, Numeral 2, solicitan a la Contratista presentar Curriculum con la experiencia del personal propuesto acompañado de Certificaciones.

¿las certificaciones a las que se refieren son las certificaciones que se describen en el Numeral 11 y 13 según el Formulario SNCC.D.045?

Respuesta:

Se refiere a que debe presentar certificaciones emitidas por la(s) entidad(es) contratante(s) que avalen las experiencias que se indiquen en los formularios.

- b) En la experiencia del personal es aceptada la experiencia del personal extranjero gerencial que son dueños de la empresa, sin certificación CODIA, ¿para los puestos de gerencia y de costos y cubicaciones?

Respuesta:

Se debe presentar la certificación del CODIA.

- c) En el numeral 8 solicitan a la Contratista presentar Estructura para brindar soporte técnico al Equipo ofertado según Formulario SNCC.F.035., este formulario no se encuentra incluido dentro de la carpeta en digital de Formularios estándar Editables. Agradecemos nos sea remitido dicho formulario.

Respuesta:

Ver Enmienda No.1 Formularios Editables

1

Am
CR

D

B

- d) ¿Experiencia de las empresas, la experiencia internacional es aceptada si la empresa es una representación de una empresa de otro país?, ¿qué se debe presentar para que esa experiencia sea aceptada?

Respuesta:

Se acepta la experiencia, tanto nacional como internacional, debidamente certificada como se establece en el pliego de condiciones.

- e) En el cuadro de equipos mínimos, el punto 1 es Motoniveladora 12G > 140 hp, cantidad: 2, y en el punto 19 del mismo cuadro es Motoniveladora 12G > 140 hp, cantidad: 2, entendemos que es un error y solo deben ser Motoniveladoras en total, así mismo en el mismo cuadro de equipos; el punto 11 es Bobcat cantidad: 1 y el punto 14 es minicargador cantidad: 1, por favor aclarar si la cantidad es minicargadores o es 1, ya que el bobcat es la marca de un minicargador.

Respuestas:

Mínimo un juego de equipos (2 unidades)

- f) Sobre la licencia ambiental dice que el oferente ganador.... Se compromete con el contratante a solicitar la incorporación del proyecto en referencia al proceso de evaluación ambiental ante el ministerio de medio ambiente y recursos naturales (MIMAREMA) a través del MOPC, y que los costos serán incorporados dentro de la obra, en otro apartado dice que el MOPC realizara el estudio de impacto ambiental de la obra, tomando en cuenta lo anterior, ¿Cuál es el trámite específico que realizara la empresa ante el MIMAREMA, se debe incluir el estudio de impacto ambiental y la tramitación de la licencia de ambiente dentro de los costos de la obra? y ¿para el tiempo de ejecución de la obra se debe considerar la tramitación de la licencia ambiental?

Respuesta:

Se acepta la experiencia, tanto nacional como internacional, debidamente certificada como se establece en el pliego de condiciones.

- g) Para el lote 8 del pliego MOPC-CCC-LPN-2021-0026,
- RECONSTRUCCION CAMINO VECINAL FRIA 01, DON JUAN, MONTE PLATA
- RECONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL LAS FRIAS 2, DN, DON JUAN, MONTE PLATA

Las distancias están establecidas en el pliego, de la planta de asfalto, mina y bote, tomando en consideración esa información ¿Cuál es la planta de asfalto considerada? ¿Cuál es el lugar de bote? ¿Cuál es la mina seleccionada para el saque del material?

Respuestas:

Distancia de Bote: 5km

Distancia de mina 10km



A

or

for

D

B

Distancia de asfaltado 60km.

- h) En la partida de señalización horizontal y vertical, ¿qué tipos de señales se deben prever, que cantidad de cada una?

Respuestas:

4,200ml pintura blanca
Toperoles 323
Letreros 24x40 (2ud)
Preventiva (2ud)



- i) ¿La partida de ingeniería que incluye? ¿Topografía?

Respuestas:

Sí.

- j) La partida de construcción de cuneta trapezoidal está establecida en metros lineales, por favor enviar la sección de la cuneta para calcular el volumen de hormigón a utilizar.

Respuestas:

B=0.60
b=0.40
h=0.50

A

- k) Con respecto a las partidas de la construcción de carpeta asfáltica, el pliego especifica que se debe considerar el ITBIS dentro de los materiales en el APU, sin embargo, en el formato entregado para esas actividades hay dos ITBIS, el 10% del 18% que es el ITBIS de la dirección técnica, y el 18% de la elaboración de carpeta asfáltica, entonces redunda el 18% de ITBIS, por favor aclarar cómo se desglosara el ITBIS en esta actividad.

Abajo el formato entregado;

SUB-TOTAL CARPETA	RD\$	-
Dirección Técnica	10.00%	-
Itbis de la Dirección Técnica	18.00%	-
Gastos Administrativos	3.00%	-
Seguros y Fianzas	4.50%	-
Itbis de Elaboración Carpeta	18.00%	-
Supervisión y Fiscalización	5.00%	-
Ley 6/86	1.00%	-
Codia	0.10%	-
TOTAL GENERAL CARPETA	RD\$	-

on
fm
D

Respuestas:

No redunda cada material que compre usted, paga itbis, el itbis en los gastos indirectos son los mencionados por usted.

10.

MOVIMIENTO DE TIERRA

Remoción y Recolocación de Tuberías de Acueducto

- a) Que diámetro y material será recolocado en las tuberías de acueducto en los 3 listado de partidas, en la provincia de Peravia.

Respuestas:

Para la partida 2.2.16 remoción y colocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

11.

LOTE 9

- a) Indicar detalles de las dimensiones del tramo.

Respuestas:

- 40 metros: Tramo con estructura metálica aérea.
- 3 tramos de 12 metros cada uno, para un total de 36 metros. Construido en losa de hormigón y vigas metálicas.

- b) Facilitar detalle estructural del puente San Luis y dimensiones del tramo a trabajar.

Respuestas:

- Dimensión del tramo metálico a trabajar: 40m
- Detalle estructural: Solo se calculó volumetría general (visitar el puente)
- TRAMO ESTRUCTURA RETICULAR: Colocación de arriostramientos oblicuo faltantes en angulares de 3"x 3" de 3/8" a todo lo largo del puente.
Colocación de arriostramientos transversal faltantes en angulares 4x4 de 3/8" a todo lo largo del puente.
Colocación de un perfil H de 6"x4" en sustitución de un elemento faltante en uno de estos extremos.
- Tola para encofrado colgante 3/16", 4x8 pies (para encofrado).
- Producto Sika-dur-32 primer-3kg. (para unir el hormigón viejo con el nuevo).
- Producto Sika set nc-20kg (Acelerante de hormigón).
- Tola de acero de 3/4" – 4x8 (para cubrir el hormigón después del vaciado y poder transitar luego de terminado el trabajo).
- Volumen de hormigón: 3m³



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Ver anexo para el detalle estructural

12.

- a) Para el cronograma serán los ítems de un lote, deberán ser ejecutados simultáneos o pueden ser elaborados un ítem al termino del siguiente.

Respuesta:

Los trabajos deberán contemplarse para una ejecución simultánea.

- b) Los ítems de un lote deben estar en una misma programación o si pueden estar en programaciones separadas.

Respuesta:

Puede presentar un cronograma por todo el lote, contemplando el inicio simultaneo de los diferentes ítems, y que la duración global no exceda la del ítem más extenso.

- c) Suministrar los planos correspondientes a los elementos de cada ítem (puentes, badenes, etc.) referencia lote 9 ítem 2 y del lote 1 ítem 1.

Respuestas:

Ver Anexo Adicional (lote 9 Ítem 2 y Lote 1 Ítem 1)

- d)Cuál sería el Diámetro de las tuberías de acueducto a remover y recolocar relacionada a los ítems que las conllevan

Respuestas:

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

- e) Definir el alcance o cuales son las calles a intervenir en el lote 3 y 5.


Respuestas:

Lote 3, ítem 1






Lote 3, ítem 2

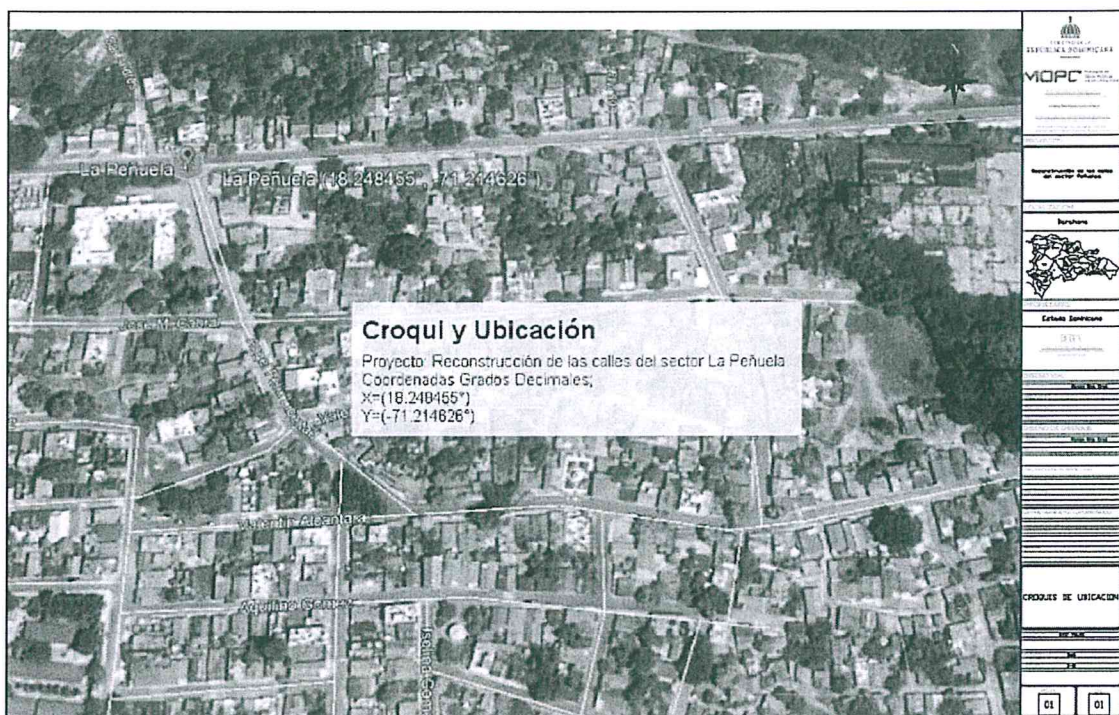

Lote 3, ítem 3



[Handwritten signature]

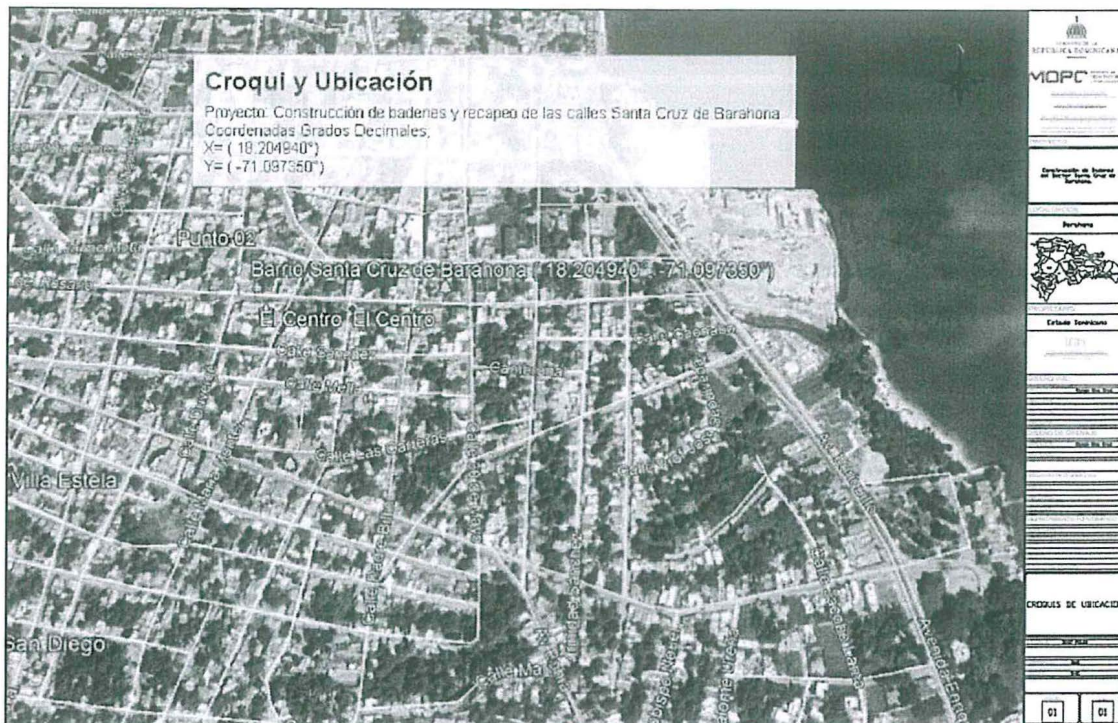

LISTADO DE CALLES Y LONGITUD, SECTORES:
 MAJAGUAL AFUERA, BARRIO GUAYUYOS Y CENTRO MAJAGUA, PROV. BARAHONA


NO.	NOMBRES	LONGITUD
1	CALLES VIRGENES	100
2	CALLE ACERAS Y CONTENES	767.34
3	CALLE CANTRO DE MAJAGUA	105
4	MAJAGUAL AFUERA /(a1)	140
5	MAJAGUAL AFUERA /(a2)	100
6	BARRIO LOS GUAYUYOS	240
7	VIRGEN	150
TOTAL		1,602



[Handwritten signatures in blue ink]

NO. PROYECTO 2610 CONSTRUCCION DE ACERAS MUNICIPIO MATANZA/SAN JOSE,
PROVINCIA PERAVIA
INFORME DE LEVANTAMIENTO

UBICACIÓN

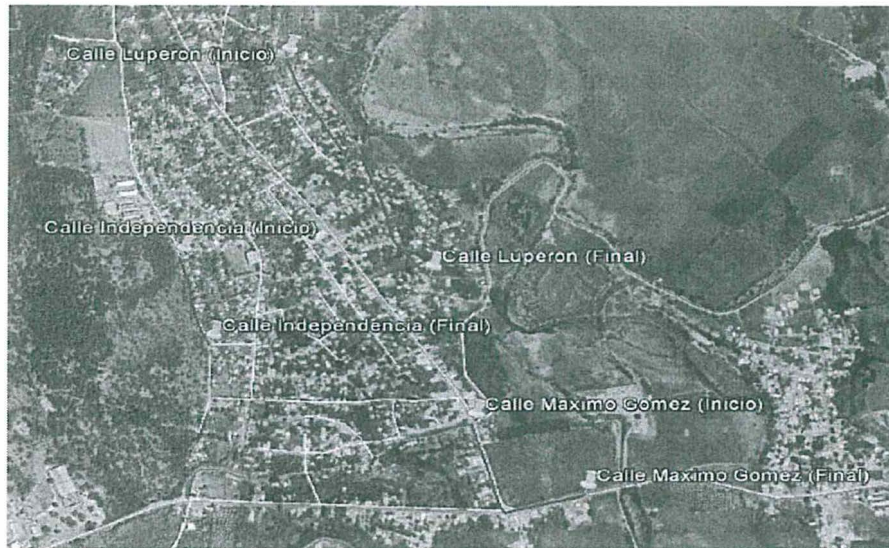

COORDENADAS UTM

344942.34 m E. 2016215.16 m N

- f) Especificar ubicación (croquis) y/o longitud de los tramos de rehabilitación de calles y de carretera del lote 7 ítem 2, lote 7 ítem 4.

Respuesta:


Lote 7 ítem 2:



Respuestas:

No se utiliza material de relleno, se construye con hormigón ciclópeo y hormigón estructural. Ver detalle de badén

**DETALLE
SECCIÓN TÍPICA DE BADÉN**

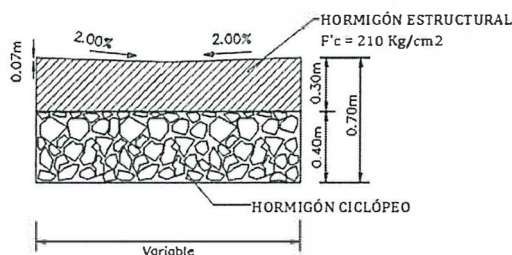

h) Sobre la metodología sería:

- a. ¿Una Metodología por ítem?
- b. ¿Una metodología por lote que cubra todos los ítems?
- c. ¿Una metodología para el proceso que contenga todos los lotes?

Respuesta:

El oferente puede presentar una metodología general que contenga todo lo requerido.

13.

- a) La garantía de seriedad de la oferta dice que corresponde al 1% del monto total de la oferta, sin embargo, ¿si la fianza de garantía se constituye por un monto mayor al 1% de la oferta no representa ningún tipo de problema?

Respuesta:

No representa ningún problema.

- b) En las obras del lote 8, reconstrucción de camino y vías, fría 1 y frías 2, en monte plata, está indicado la colocación de tuberías de alcantarillas de 36", sin embargo no indica cuantos pases son, es decir, está indicada la cantidad total en metros pero no se indica en cuántos puntos hay que colocar alcantarillas.

Respuestas:

5 puntos en consenso con el supervisor.

14.

- a) ¿El AC-30 para la carpeta asfáltica será suministrado por el MOPC?

Respuestas:

Será suministrado por el Contratista.

15.

- a) ¿Es posible participar en un proyecto específico de un lote, o es necesario participar en todo el lote?

Respuesta:

El oferente debe presentar su oferta por la totalidad del lote en que desee participar.

- b) ¿Debemos de considerar trabajos nocturnos o cerraran la vía de acceso al público?

Respuestas:

Los trabajos son de 8 horas diarias.


- c) Favor suministrar planos estructurales del puente (Especialmente configuración metálica)

Respuesta:

Ver Anexo Adicional (lote 9 ítem 4)

- d) Favor suministrar planos de Losa a intervenir (Losa con falla local)

Respuesta:

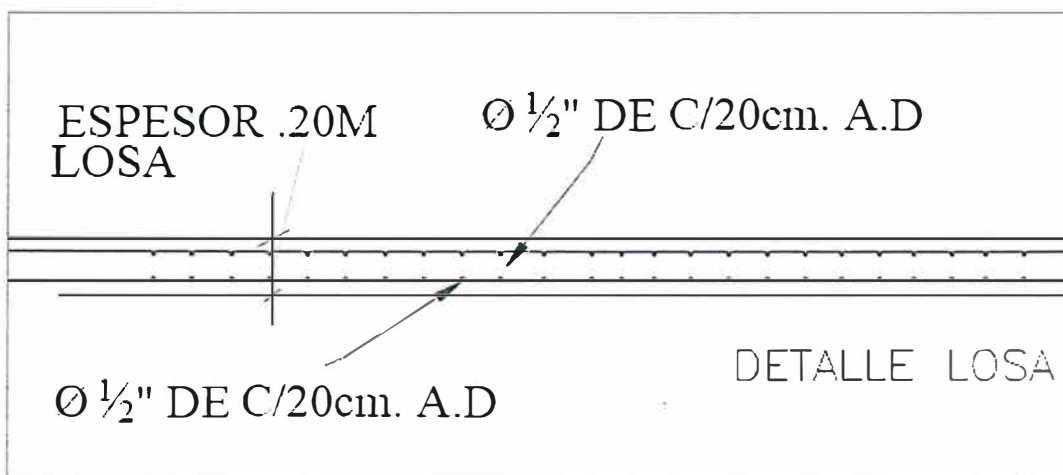

- e) ¿Se realizara una enmienda para la revisión y rectificación de la certificación de fondos (Lote 9, proyecto No. 4)?

Respuestas:

No.

- f) ¿Consideramos pigmento reflectante para las barandas del puente?

Respuestas:

Si, se debe considerar

16.

LOTE 1

REPARACIÓN DE PUNTO CRÍTICO SOBRE EL CANAL EN LA CARRETERA SABANA YEGUA - LOS NEGROS A 9.63 KMS DE SABANA YEGUA, PROVINCIA DE AZUA


- a) Indicar el diámetro de la tubería de acueducto existente

Respuesta

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

- b) Suministrar Diseño de muro de gaviones

Respuesta

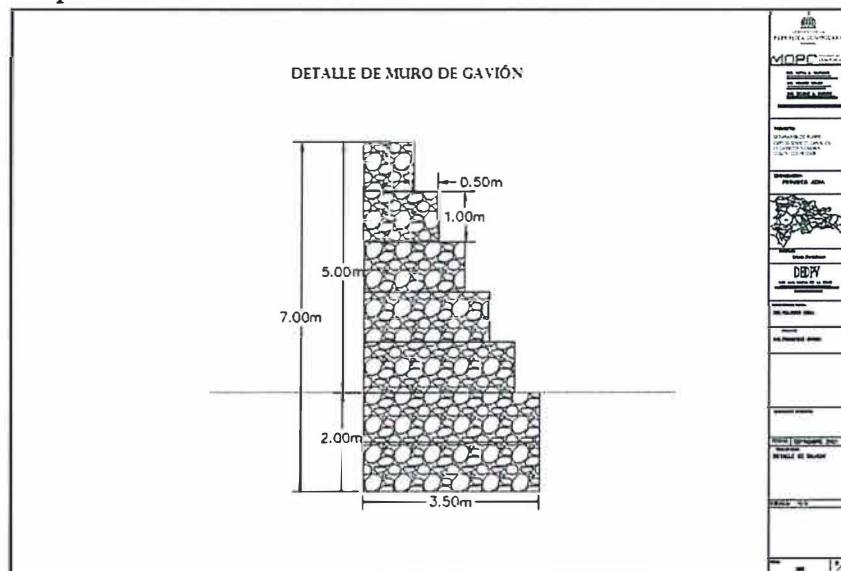

- c) Indicar calibre de la malla geotextil

Respuesta

Geotextil No Tejido de Polipropileno, de 130 @ 200 de gramaje.

- d) Especificar cantidad de señales verticales o suministrar el plano con las indicaciones de las mismas

Respuestas:

160ml Señalización

13ud de Toperoles

6ud Señales (Preventivas 3ud e Informativas 3ud)

- e) Planos con detalles estructurales de la alcantarilla cajón o en su defecto las cuantías y los espesores de los elementos estructurales(Dentellones , Losa de Fondo, Muro Alcantarilla, Losa Superior, Zapata Aletas, Muro Aletas, Bordillo, Guarda Ruedas, Losa de Entrada y Salida, Dentellon de Losa de Entrada y Salida)

Respuestas:

Dentellón 0.50mts, losa de fondo 0.40mts, muros 0.40mts, losa superior0.40mts, zapata aletas 1.00mt, muro aletas 0.40mts, bordillos 0.30mts, guardarruedas 0.20mts, losa entrada y salida 0.20mts, dentellón entrada y salida 0.20mts

- f) Detalle de barandilla

Respuestas:


Barandilla metálica

RELACIÓN DE PARTIDA PARA EL PUNTO CRÍTICO EL HOYO DE HAITI, VILLARPANDO PROVINCIA AZUA

- g) Suministrar Diseño de muro de gaviones

Respuesta



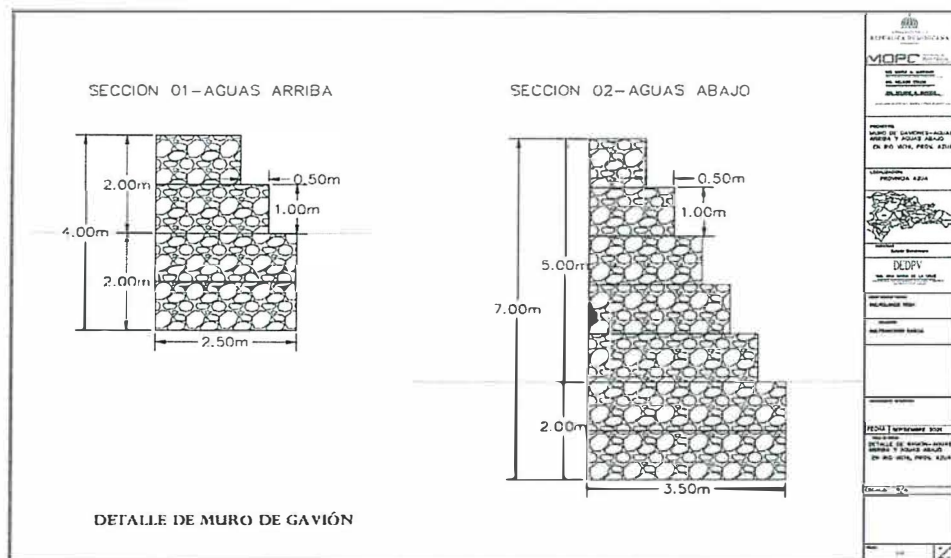

h) Indicar calibre de la malla geotextil

Respuesta

Geotextil No Tejido de Polipropileno, de 130 @ 200 de gramaje.

REPARACIÓN DE LOS PASEOS EN LA CARRETERA LOS JOVILLOS - PUEBLO NUEVO, POBLADO LOS ROSARIOS, PROV. AZUA

i) Indicar el diámetro de la tubería de acueducto existente

Respuesta

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

j) Especificar cantidad de señales verticales o suministrar el plano con las indicaciones de las mismas

Respuestas:


780ml de pintura termoplástica
60ud de toperoles
2ud de señalización informativa
2ud de señalización preventiva



REPARACIÓN DEL DRENAJE DEL RÍO VICHÍ, SECTOR LAS MARÍAS, PROVINCIA AZUA.

k) Suministrar Diseño de muro de gaviones

Respuesta

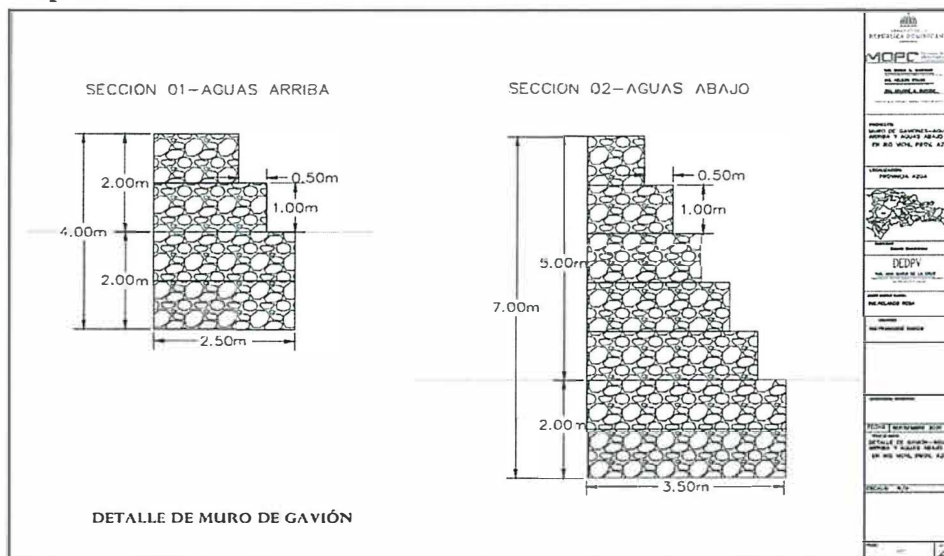

- l) Indicar calibre de la malla geotextil

Respuesta

Geotextil No Tejido de Polipropileno, de 130 @ 200 de gramaje.

LOTE 2

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR COLOMBIA, PROVINCIA BARAHONA

- m) Indicar el diámetro de la tubería de acueducto existente

Respuesta

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

- n) Especificar cantidad de señales verticales o suministrar el plano con las indicaciones de las mismas

Respuestas:


61099ml de pintura termoplástica
470ud de toperoles
3ud de señalización preventiva
3ud de señalización reglamentaria

- o) Plano detalle badenes

Respuesta



DETALLE SECCIÓN TÍPICA DE BADÉN

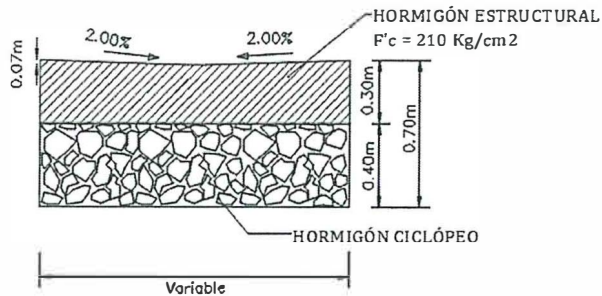

CONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR "NUEVA YORK CHIQUITO", PROVINCIA BARAHONA

p) Indicar el diámetro de la tubería de acueducto existente


Respuesta

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

q) Plano detalle badenes

Respuesta

DETALLE SECCIÓN TÍPICA DE BADÉN

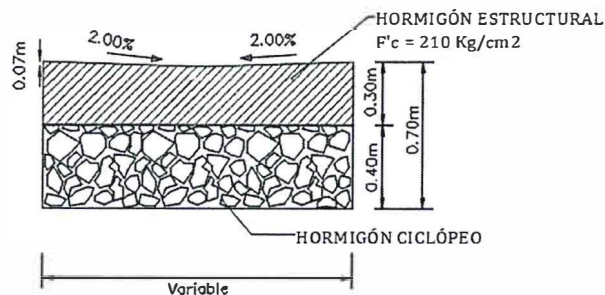

r) Especificar cantidad de señales verticales o suministrar el plano con las indicaciones de las mismas

Respuestas:

2.14km x 1000 x 3= 6420ml

1482 Toperoles

3ud señales informativas

3ud señales preventivas



RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR MONTAÑITA (VILLA CENTRAL), PROVINCIA BARAHONA

- s) Indicar el diámetro de la tubería de acueducto existente


Respuesta

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

- t) Plano detalle badenes

Respuesta

**DETALLE
SECCIÓN TÍPICA DE BADÉN**

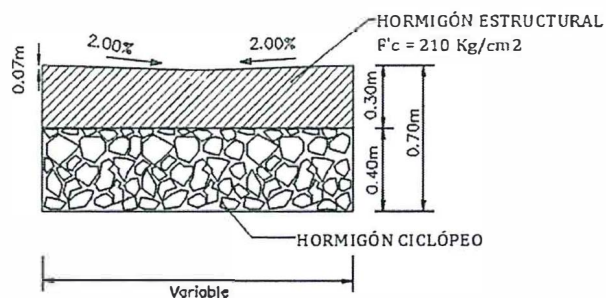

- u) Especificar cantidad de señales verticales o suministrar el plano con las indicaciones de las mismas

Respuestas:

4 señales preventivas
4 señales informativas
80m² de cruce peatonales

LOTE 3

RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DEL SECTOR LA PEÑUELA, PROV. BARAHONA

- v) Indicar el diámetro de la tubería de acueducto existente


Respuesta

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

w) Plano detalle badenes

Respuesta

DETALLE SECCIÓN TÍPICA DE BADÉN

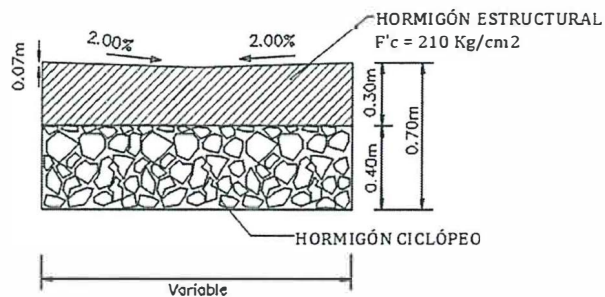

x) Especificar cantidad de señales verticales o suministrar el plano con las indicaciones de las mismas

Respuestas:

0.60 x 1000 x 4= 2,400ml de pintura

5ud señales preventivas

5ud señales informativas

80m² de cruce peatonales


800ud toperoles

CONSTRUCCIÓN DE BADENES Y RECAPEO DE LAS CALLES SANTA CRUZ DE BARAHONA,
PROVINCIA BARAHONA

y) Plano detalle badenes

Respuesta

DETALLE SECCIÓN TÍPICA DE BADÉN

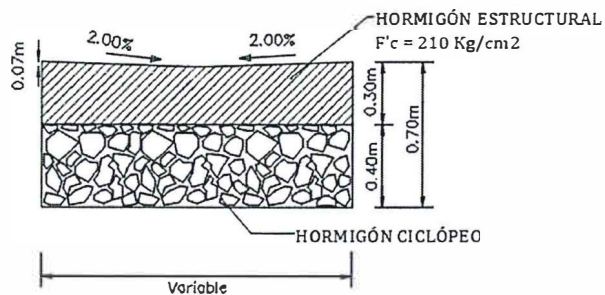

RECONSTRUCCIÓN DE LAS CALLES DE LOS SECTORES MAJAGUAL AFUERA, BARRIO LOS
GUAYUYOS Y CENTRO DE MAJAGUAL, PROV. BARAHONA



z) Indicar el diámetro de la tubería de acueducto existente


Respuesta

Para la partida 2.2.16 remoción y recolocación de tuberías de acueducto, los diámetros, longitudes y tipos de materiales varía en cada obra, se coloca un precio alzado y se paga contra factura.

aa) Plano detalle badenes

Respuesta

**DETALLE
SECCIÓN TÍPICA DE BADÉN**

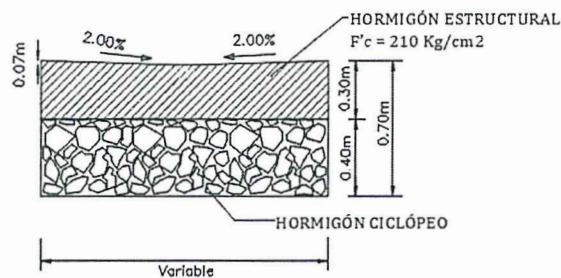

bb) Especificar cantidad de señales verticales o suministrar el plano con las indicaciones de las mismas

Respuestas:

1.602km x 1000 x 4= 6,408ml

1,972ud de toperoles

4 ud señales informativas

4 ud señales preventiva

17.

a) Quisiéramos saber si "El orden del cronograma es por el orden de las partidas en el presupuesto o el orden constructivo"?

Respuestas:

Su experiencia debe indicar cuales son las secuencias de las partidas

18.

Puente San Luis

a) Tipo de Pintura

Respuestas:

PPG de 100mm (micrones) Amerlock yellow (2 capas) "o similar"

- b) Que incluye la Limpieza Manual De la Estructura Metálica de los Puentes Metálico.

Respuestas:

Desprender la pintura en mal estado (Rapillar), cepillar y lijar las partes afectadas por oxido.

- c) Suministro de cepillo/ personal/ Equipos?

Respuestas:

Cepillo de alambre, lija para metal, espátula, piqueta, bomba de agua a presión, brigada de 6 personas.



19.

LOTE 8/ CAMINO VECINAL FRIA 01

- a) Partida 5.5.1 Hormigón para cuneta trapezoidales --390 ml----Especificar el hormigón.

Respuestas:

Hormigón de 180kg/cm2

20.

- a) ¿La garantía de seriedad de la oferta dice que debe tener vigencia de 90 días hábiles contados a partir de la fecha del acto de apertura, esta apertura hacer referencia a la fecha en que se entrega la oferta e inicia la apertura del sobre A, o a la apertura del Sobre B?

Respuesta:

Se refiere a la fecha del acto de apertura de la oferta técnica.

21.

- a) ¿Las propuestas que se suban al portal solo deben subir el original? No debe subir copias

Respuesta:

Se deben subir documentos originales que cumplan con todo lo establecido en el pliego de condiciones específicas.

22.

- a) Para presentar ofertas por varios Lotes tenemos que entregar Sobre A y Sobre B por cada Lote de manera individual, o como solo se puede ganar 1 Lote se puede presentar 1 solo sobre A con todas las credenciales y 1 Sobre B con toda la documentación Económica especificando los Lotes por los que estemos participando.


Respuesta:

Debe presentar un solo "Sobre A" indicando en su contenido los lotes en los que participa y un solo "Sobre B" que debe contener todo lo requerido para cada uno de los lotes en que participa.

- b) Para presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta se puede hacer una total con la suma de todos los Lotes o se debe presentar una para cada Lote?

Respuesta:

Ambas formas son permitidas, queda a opción del oferente.



Ing. Nelson Maloney
Asesor del Señor Ministro
Presidente designado del Comité




Licdo. Domingo Santana Castillo
Director General Legal
Asesor Legal y miembro



Licdo. Alejandro Ramírez De La Cruz
Director Gral. Administrativo y
Financiero
Miembro



Licda. Lérida Concepción Tobal Lebrón
Directora de la OAI
Miembro



Licdo. José Madé Aquino
Director Gral. Planificación y
Desarrollo
Miembro

